

FLEXEXTEND SLX-40-HF

El FlexExtend SLX-40-HF es la versión de alto caudal del revolucionario extensor de elevación de superficie por aspiración de Impact Pumps para bombas de superficie. El FlexExtend SLX-40-HF aspira agua de pozos y pozos de perforación de hasta 50 m de profundidad y con al menos 10 cm de diámetro en el rango de las grandes bombas de superficie solares/eléctricas y las pequeñas bombas de gasolina.

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Cabezal	máx. 50 m
Caudal de salida	máx. 6 m ³ /h

EXTENSOR DE ELEVACIÓN DE SUPERFICIE DE ALTO CAUDAL FLEXEXTEND SLX-40-HF

VENTAJAS


- Garantía de 5 años
- Funcionamiento en seco
- Tolerante a la arena, el limo y la sal
- Sin electrónica sumergida

DATOS TÉCNICOS

Eficiencia	máx. 85 %
Diámetro del pozo de perforación	min. 10 cm
Temperatura de agua	0°C - 45°C
Materiales premium	Acero inoxidable AISI 304



Rango de SLX-40: Caudal de salida máximo

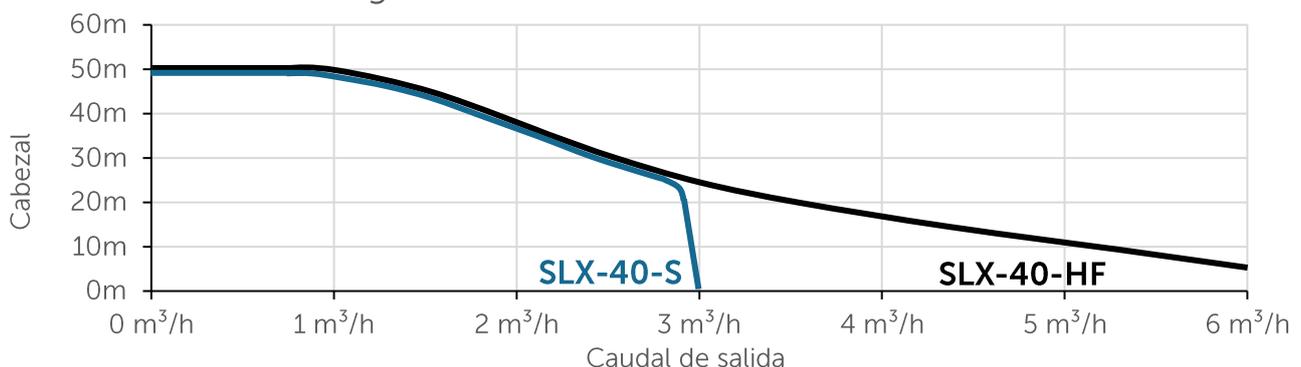


FLEXTEND SLX-40-HF

Utilice la siguiente tabla para determinar el caudal de salida que un SLX-40-HF puede suministrar desde la bomba de superficie elegida, o para seleccionar una bomba de superficie con el fin de alimentar el SLX-40-HF y alcanzar un caudal de salida determinado.

GRÁFICO DE RENDIMIENTO

Selección de la bomba de superficie SLX-40-HF

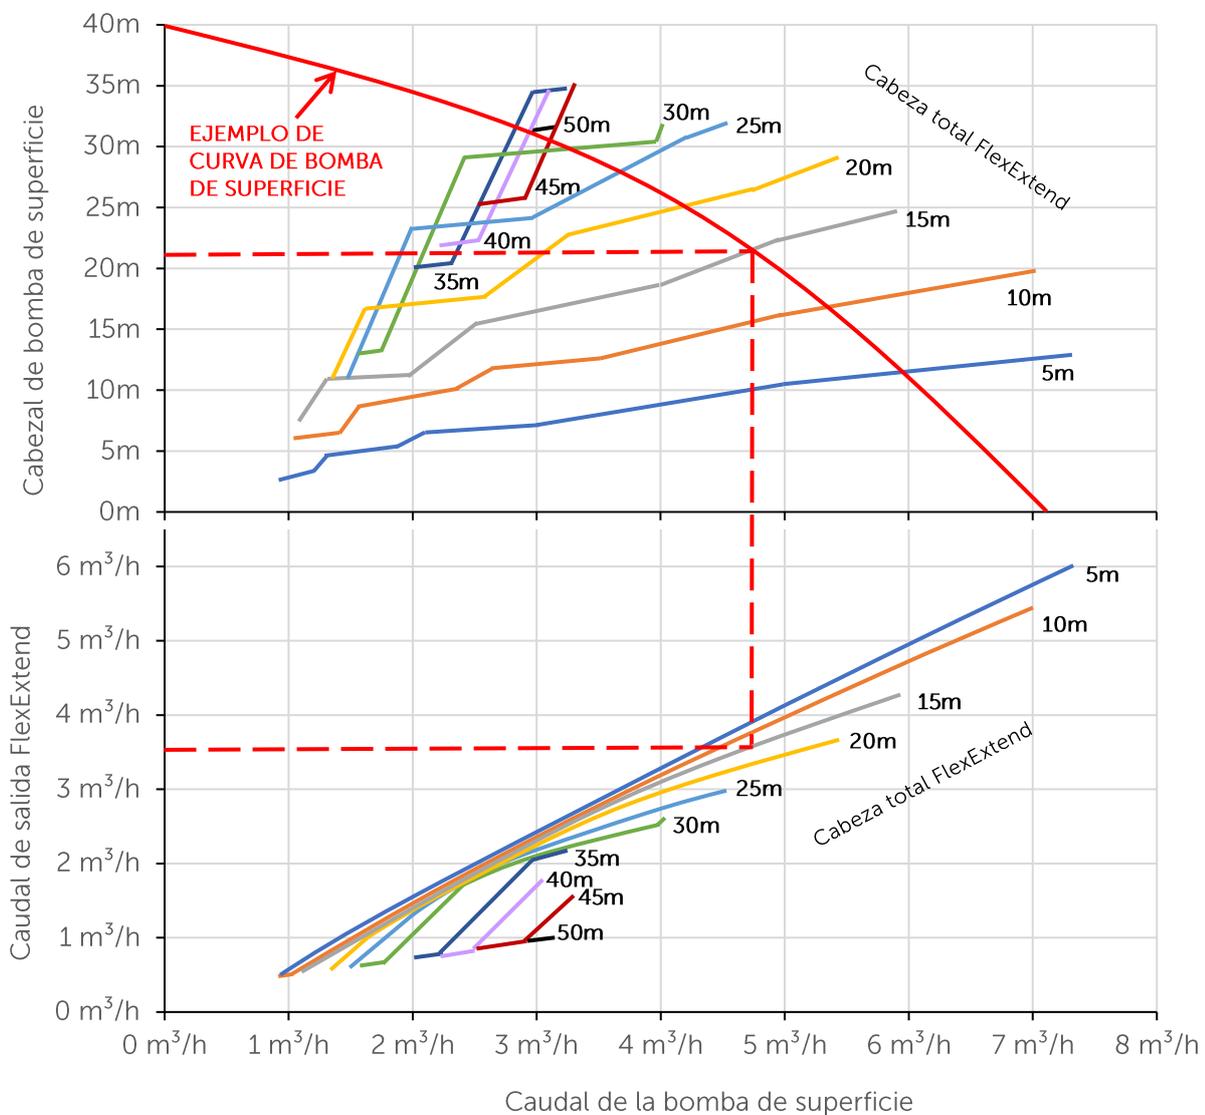

Cómo utilizar la tabla:

Dibuje la curva cabezal-caudal de su bomba de superficie a partir de la hoja técnica de la misma en el gráfico superior. Seleccione la línea de color que mejor se adapte a la cabeza total (desde el nivel de entrada FlexExtend hasta el nivel de salida) de su equipo y marque el punto que cruza la curva de su bomba de superficie. Dibuje líneas rectas

FLEXTEND SLX-40-HF

como se muestra para determinar el cabezal y el caudal de la bomba de superficie, así como el caudal de salida FlexExtend como se muestra en el ejemplo indicado.

Nota: El gráfico anterior expresa los datos reales de la Impact Pump a una temperatura del agua de 25°C, teniendo en cuenta las pérdidas de tuberías de HDPE PN16 de 40 mm. Los datos de rendimiento publicados por los fabricantes de bombas sumergibles eléctricas deben corregirse para tener en cuenta la fricción del agua en las tuberías y las pérdidas de cables (no incluidas normalmente) para fines de comparación. Estas pérdidas a menudo reducen la eficiencia del sistema en al menos un 5 %.

TAMAÑO Y PESO

SLX-40-HF FLEXEXTEND

Unidad sumergible de alto caudal

Diámetro exterior	máx. 96 mm
Longitud	máx. 708 mm
Peso	2,8 kg
Columna ascendente necesaria	PN16 HDPE 40 mm

Caja (cabezal de pozo y kit de conexiones rápidas)

Dimensiones	750 x 625 x 215 mm
Peso total	16,2 kg

Para facilitar la instalación y el uso de la unidad, le recomendamos que compre el kit de accesorios de cabezal de pozo y conectores rápidos de Impact Pumps, disponible en los distribuidores oficiales. Las mangueras y el tanque no están provistos. Para realizar la instalación básica, consulte nuestra guía de instalación y adquiera el tanque, las mangueras y las abrazaderas, así como el depósito de aire.

NOTA: PARA LAS SALIDAS CORRESPONDIENTES A CABEZALES DE BOMBA DE SUPERFICIE SUPERIORES A 30 m, LA VÁLVULA DE DESCARGA ESTÁNDAR SUMINISTRADA CON EL CABEZAL DE POZO DE IMPACT PUMPS DEBE SUSTITUIRSE POR UNA VÁLVULA DE DESCARGA CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 3,5 O 4 BARES.